

Gradateurs LED+ Pro Max

Gérez les surprises. Évitez les déplacements supplémentaires.

Conservez les gradateurs Lutron Pro Max dans votre camion pour bénéficier d'une puissance et d'une polyvalence maximales avec les charges d'éclairage DEL, EBT, MBT et INC/HAL.

NOUVEAU



DV-PRO-WH

Gradateur Diva — Modèle
LED+Pro Max



MA-PRO-WH

Gradateur Maestro — Modèle
LED+Pro Max



ST-PRO-N-WH

Gradateur Sunnata — Modèle
LED+Pro Max

TOUCHEZ
la barre lumineuse
pour réduire l'intensité
lumineuse

Modèle	DV-PRO-XX	MA-PRO-XX	ST-PRO-N-XX
Description	Gradateur Diva — Modèle LED+ Pro Max	Gradateur Maestro — Modèle LED+ Pro Max	Gradateur Sunnata — Modèle LED+ Pro Max
Puissance nominale/ Type de charge	Phase sélectionnable – 250 W DEL, 500 W EBT, 400 VA MBT, 500 W INC/HAL	Phase sélectionnable – 250 W DEL, 500 W EBT, 400 VA MBT, 500 W INC/HAL	Phase sélectionnable – 250 W DEL, 500 W EBT, 400 VA MBT, 500 W INC/HAL
Neutre requis	Non (neutre requis pour les éclairages MBT/EBT)	Non (neutre requis pour les éclairages MBT/EBT)	Oui
Options à 3 voies/ emplacements multiples	Interrupteur accessoire ST-AS-XX (brillant) pour 3 voies/emplacements multiples, ou tout interrupteur mécanique traditionnel pour 3 voies uniquement	Gradateur compagnon uniquement MA-R-XX (brillant) MSC-AD-XX (satiné)	Gradateur compagnon uniquement ST-RD-XX (brillant & satiné)
Nombre maximal de compagnons	9	9	4
Apparence identique des compagnons	Non	Non	Oui
Fonctionnalité identique des compagnons	Non. (Appuyez une fois sur le bouton du haut pour régler le niveau du curseur préréglé, appuyez deux fois pour allumer complètement ; appuyez une fois sur le bouton du bas pour éteindre ou maintenez-le enfoncé pour une extinction progressive retardée.)	Oui. (Tapez une fois pour activer le préréglage ; tapez deux fois pour l'allumage complet ; appuyez et maintenez la pression pour une extinction progressive retardée ; réglez l'intensité lumineuse à l'aide du bouton à bascule)	Oui. (Tapez une fois pour activer le préréglage ; tapez deux fois pour l'allumage complet ; appuyez et maintenez la pression pour une extinction progressive retardée ; faites glisser pour régler l'intensité lumineuse)
Commutateur à prises multiples interchangeable	Non	Oui	Non

*Pour la gradation des charges DEL dans les luminaires MBT/EBT, voir la note d'application Lutron #599

Vous avez encore des questions ? Appelez le service d'assistance technique de Lutron 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au 1-844-LUTRON1.

Caractéristiques et Câblage

DV-PRO-WH



Variateur Diva - Modèle LED+ Pro Max

- Commutation à partir d'un maximum de 10 sites
- Style de variateur le plus populaire: s'adapte aux interrupteurs à palette traditionnels ou aux autres variateurs Diva
- Pas de neutre nécessaire pour les lampes LED et incandescentes



Scanner pour l'installation

*A utiliser avec l'interrupteur accessoire ST-AS pour la commutation à partir de 2 emplacements ou plus. Fonctionne également avec un interrupteur standard à trois voies lorsque la commande ne se fait qu'à partir de deux endroits.

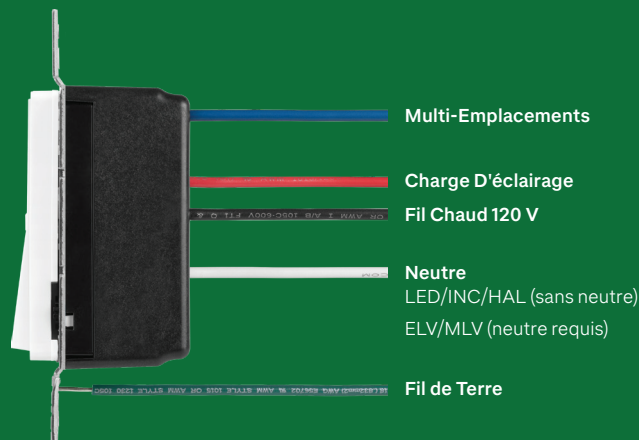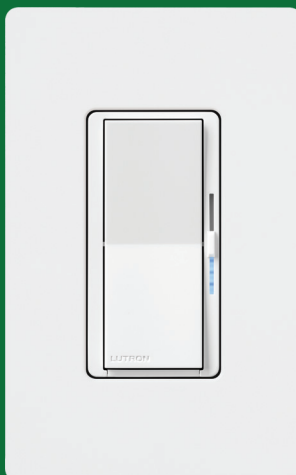

MA-PRO-WH



Variateur Maestro - Modèle LED+ Pro Max

- Diminution de l'intensité lumineuse à partir de 10 emplacements maximum
- Interrupteur à touche interchangeable: permet de changer de couleur sans avoir à démonter le variateur et à en recâbler un nouveau
- Pas de neutre nécessaire pour les lampes LED et incandescentes



Scanner pour l'installation

*Utiliser avec les gradateurs compagnons MA-R/MSC-AD pour la gradation à partir de 2 emplacements ou plus.

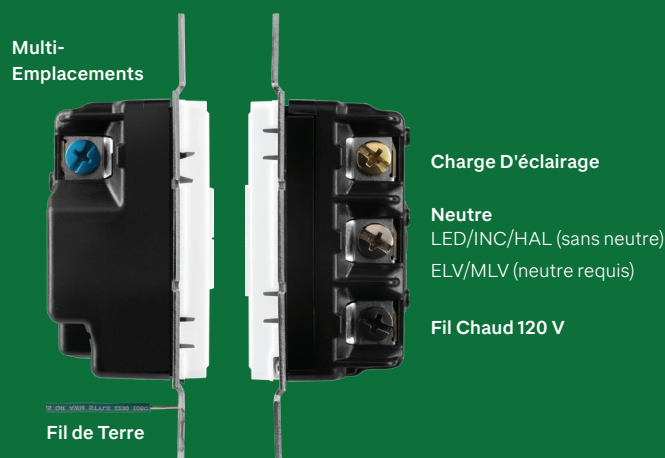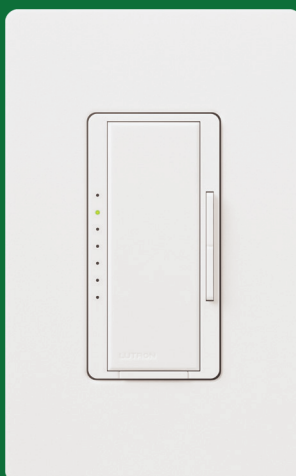

ST-PRO-N-WH



Variateur Sunnata - Modèle LED+ Pro Max

- Diminution de l'intensité lumineuse à partir de 5 endroits maximum
- Barre lumineuse tactile: Allumer/éteindre ou augmenter/baisser les lumières d'un simple glissement de doigt
- Neutre requis



Scanner pour l'installation

*A utiliser avec le gradateur compagnon ST-RD pour une gradation à partir de 2 emplacements ou plus.

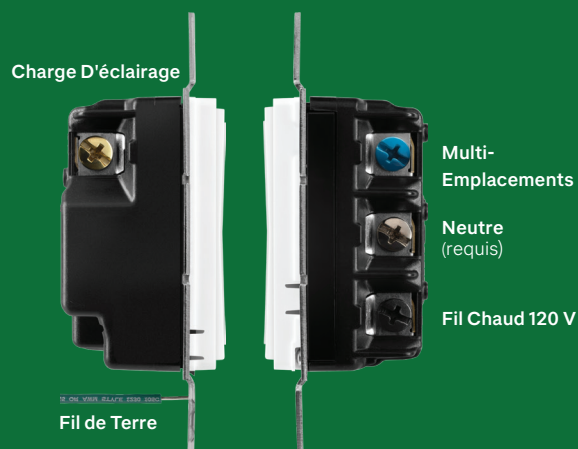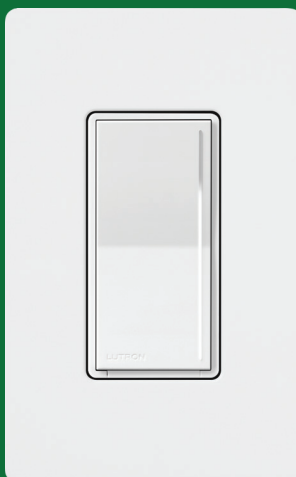

Pro Max Est Votre Guichet Unique



ÉCLAIRAGE D'ACCENT (LED ou INC/HAL)



ÉCLAIRAGE À BANDE (ELV)



ÉCLAIRAGE SUR RAIL (MLV)

Les gradateurs Pro Max simplifient vos projets avec une solution fiable pour presque tous les défis d'éclairage. Une fiabilité et des performances inégalées pour vous aider à accomplir votre travail.

La Reference Standard des Gradateurs. Pas de scintillement. Pas de bourdonnement. Pas de compromis.



PHASE SÉLECTIONNABLE
**Utilisez pour la gradation
en phase directe ou inverse**



LED 250 W | INC/HAL 500
**Ampoules et plafonniers
LED à gradation**



ELV 500 W
**Bande lumineuse pour
dessous de placards et
plinthes**



MLV 400 VA
**Rails d'éclairage et
luminaires pour l'éclairage
d'accentuation**



Garantie de 10 ans*
*Avec enregistrement du produit.
Garantie de 5 ans sans enregistrement.



Couleurs

Finitions brillantes

	DV-PRO-XX	MA-PRO-XX	ST-PRO-N-XX
Amande (AL)	•	•	
Noir (BL)	•	•	•
Marron (BR)	•	•	
Gris (GR)	•	•	
Ivoire (IV)	•	•	•
Amande pâle (LA)	•	•	•
Blanc (WH)	•	•	•

Finitions satinées

Blancs

	DV-PRO-XX	MA-PRO-XX	ST-PRO-N-XX
Blanc brillant (BW)			•
Blanc glacier (GL)			•
Blanc neige (SW)		•	•
Blanc architectural (RW)			•

Gris

Gris lunaire (LG)			•
Brume (MI) [†]		•	•
Caillou (PB)			•
Pavé (CS)			•
Ardoise (SL)			•

Neutres

Biscuit (BI)		•	•
Sable (SD)			•
Taupe (TP)		•	•
Pierre ponce (PM)			•
Argile (CY)			•
Sage (SA)			•

Accents

Espresso (EP)			•
Truffe (TF)			•
Mer profonde (DE)			•
Minuit (MN)		•	•
Signal rouge (SR) ^{††}		•	•

[†] Pour Maestro, Mist est appelé Palladium (PD), ^{††} Pour Maestro, Signal Red est appelé Hot (HT)